

グローリーメダル貸機専用カバー外観  
メダル払い出し口以外の箇所を可能な限り全面防御します



①対策前の状態  
正面・側面・底面が無防備



②側面  
左右面のネジを外し、正面カバーを外す



③カバー設置前  
左右4本のネジで固定された正面部  
品を外した状態



④カバー設置後  
外したネジでカバーを固定




正面




側面



底面

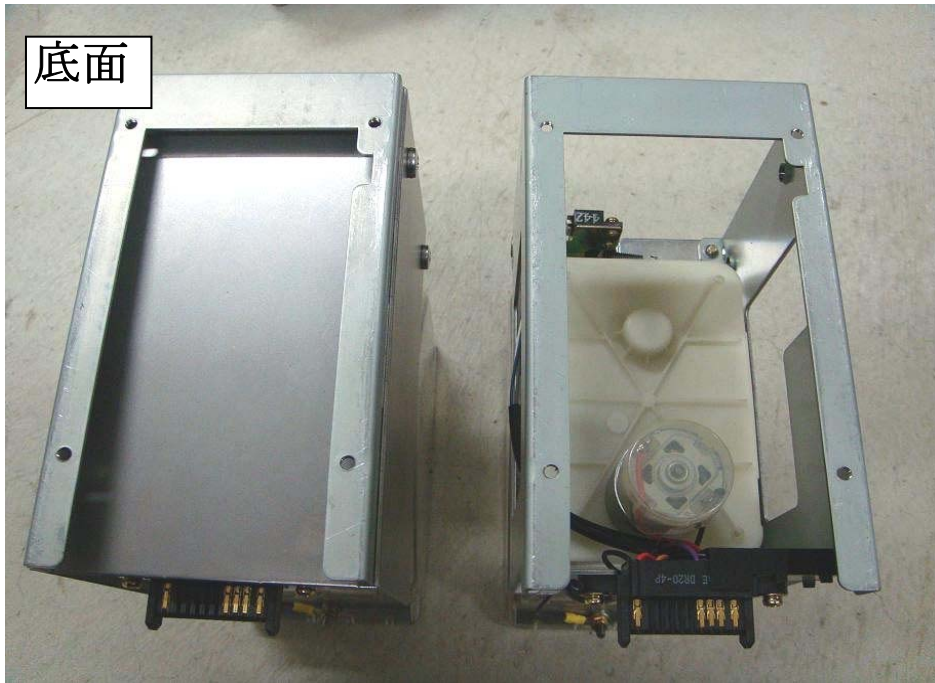

背面

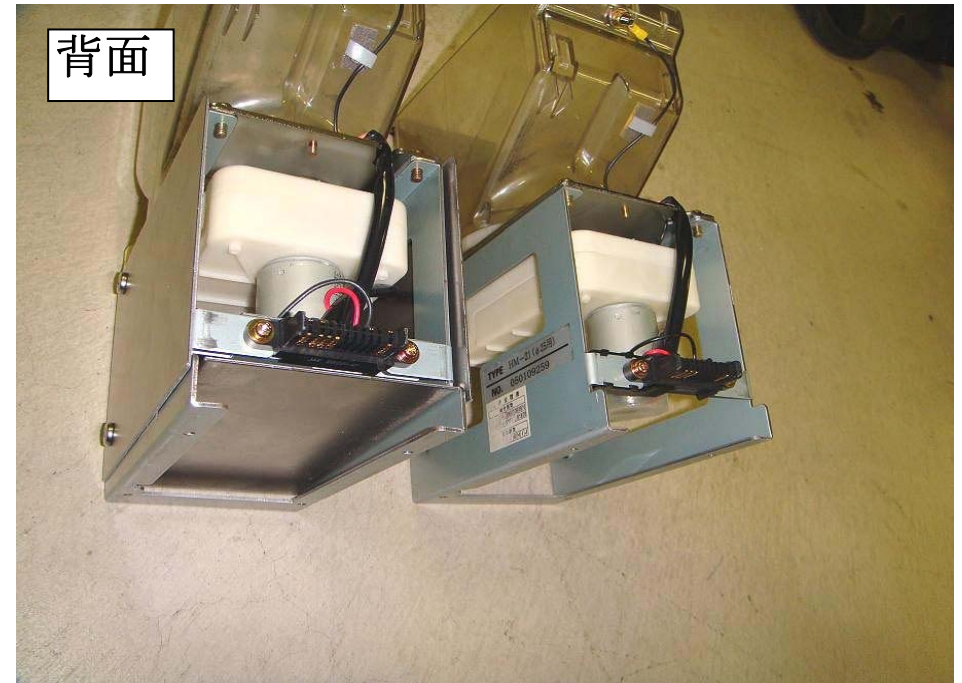





①カバー設置前  
矢印のネジ4本を外す



③カバー挿入完了状態




設置完了状態



②カバーをホッパー土台内側に挿入



④カバー挿入後、下皿を再度固定

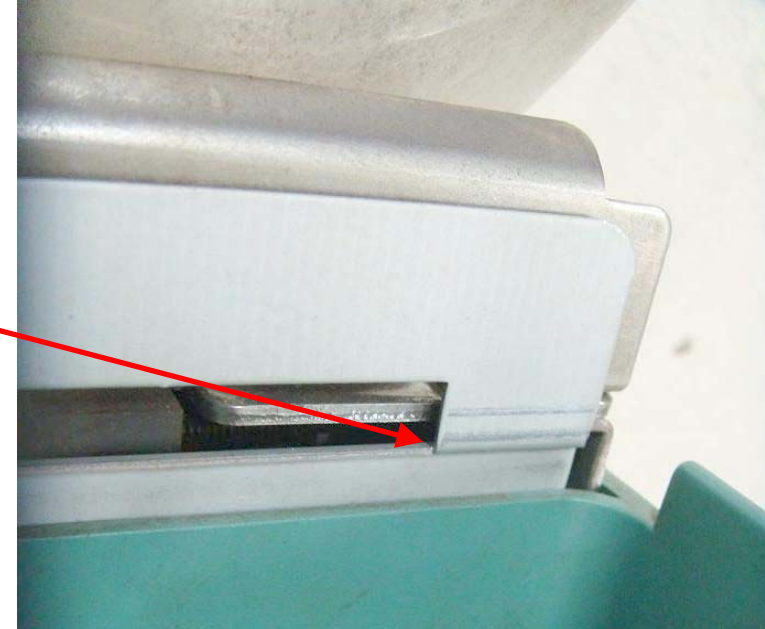


カバーの段差が下皿に合う事で固定されます




正面



側面

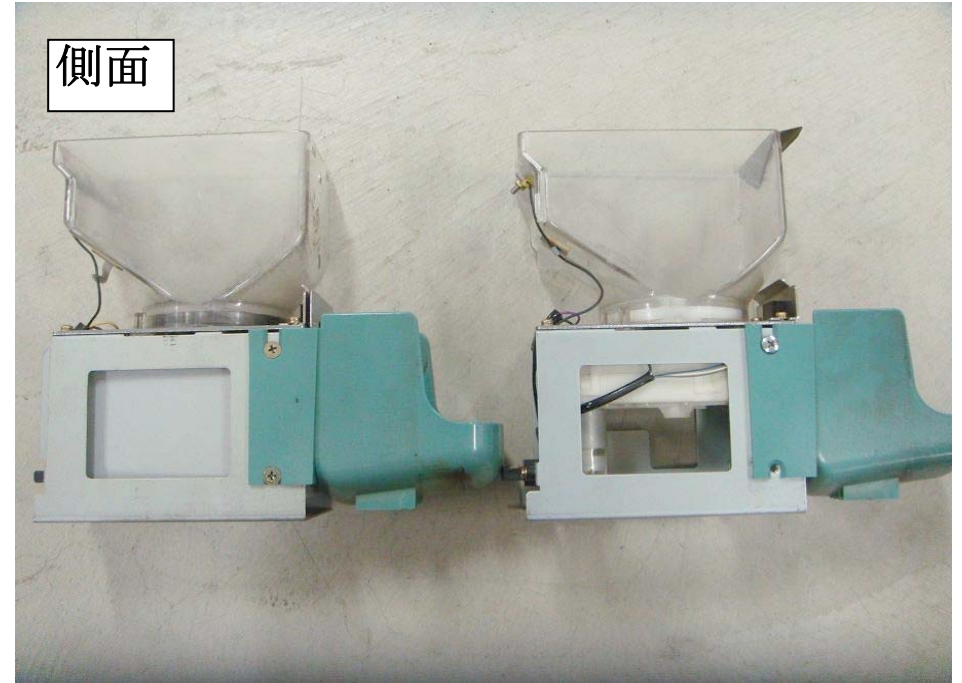

底面

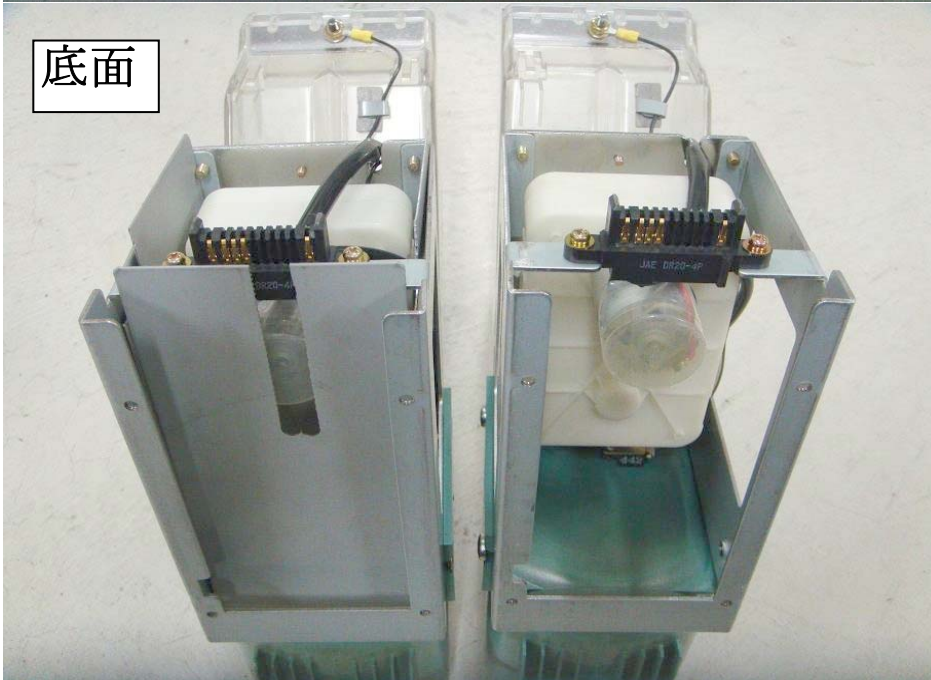

背面



EMS-5タイプでは底面とモーターシャフトが干渉しますので、底面中央への逃げ加工が必要となります(写真はEMS-5タイプ用)